


Clave 2763


1. Descripción del producto:

Pad de diamante

Diámetro:	100 mm / 4"
Especificación:	HUM-400
Sistema de fijación:	VELCRO®
Línea:	HUM
Máx. RPM:	2,000

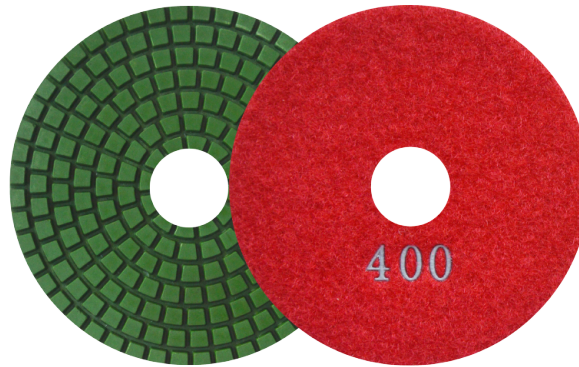

Tipo DPV



D= 100 mm



VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



Pulidora de
velocidad variable

1. Aplicación

- Para pulido en húmedo de superficies de granito, mármol y terrazo.
- Extremadamente flexibles, dejan un excelente acabado.
- La mejor opción cuando el precio es lo más importante.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una pulidora de velocidad variable.
- Monte el respaldo (clave 1599 con rosca 5/8"-11 o clave 1499 con rosca milimétrica) en la máquina.
- Monte el pad en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda las RPM máximas.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- Maneje el pad con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres. Si el pad sufre desgarres, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El pad debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- Caja con 10 piezas.