


## Clave 2765


### 1. Descripción del producto:

Pad de diamante

<b>Diámetro:</b>	100 mm / 4"
<b>Especificación:</b>	HUM-1500
<b>Sistema de fijación:</b>	VELCRO®
<b>Línea:</b>	HUM
<b>Máx. RPM:</b>	2,000

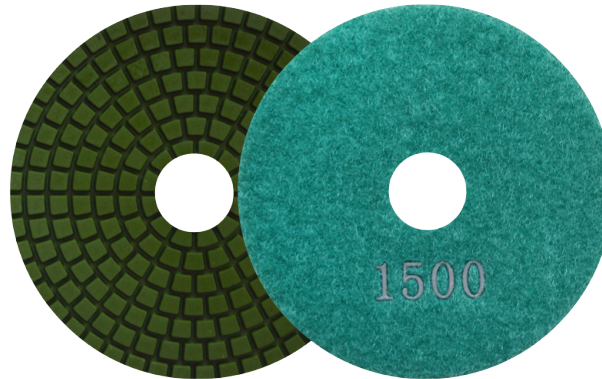

### Tipo DPV



D= 100 mm



VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



Pulidora de  
velocidad variable

### 1. Aplicación

- Para pulido en húmedo de superficies de granito, mármol y terrazo.
- Extremadamente flexibles, dejan un excelente acabado.
- La mejor opción cuando el precio es lo más importante.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en una pulidora de velocidad variable.
- Monte el respaldo (clave 1599 con rosca 5/8"-11 o clave 1499 con rosca milimétrica) en la máquina.
- Monte el pad en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda las RPM máximas.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

### 4. Manejo

- Maneje el pad con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres. Si el pad sufre desgarres, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- El pad debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con 10 piezas.